



- ◆ ZASKLENIE TERÁS A BALKÓNOV
- ◆ HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- ◆ ZIMNÉ ZÁHRADY
- ◆ PRÍSTREŠKY

OD NÁVRHU PO REALIZÁCIU

PRODUKTOVÝ KATALÓG

www.okmont.sk

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup



bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

O NÁS

Sme dynamická spoločnosť, ktorá vstúpila na trh v roku 2018 a neustále posúva hranice stavebnej architektúry z hliníka, špecializujúc sa najmä na prekrytie terás.

Svojim zákazníkom poskytujeme jedinečné a komplexné riešenia „na mieru“, od projektovej prípravy až po finálne vyhotovenie a odovzdanie práce. Naše portfólio služieb zahŕňa kompletnú realizáciu zimných záhrad, zasklenie terás a balkónov, výroba hliníkových okien, zábradlí, pergól a veľa ďalšieho.

Zárukou úspešnej realizácie Vašich požiadaviek v tej najvyššej možnej kvalite je skúsený a profesionálny tím s dlhoročnou odbornou praxou v stavebníctve.

Bezpečnosť, kvalita, cena, profesionálny a férový prístup sú hodnoty, na ktorých stavíme v spoločnosti OKMONT.





bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup



PONÚKAME



**ZIMNÉ
ZÁHRADY**



TERASY



**POSUVNÉ
SYSTEMY**



**PERGOLY
A PRÍSTREŠKY**



**HLINÍKOVÉ
OKNÁ**



**HLINÍKOVÉ
DVERE**



BALKÓNY A LOGGIE



TIENIACA TECHNIKA



System KLASIC

Posuvný systém s možnosťou celovýškového madlového profilu.

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 3,8 (W/m²K) / Uw od 3,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 17 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=33 dBA**

Povrchová úprava

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Skladové RAL farby 7016, 8003, 8011, 9016
Eloxovanie

Kategórie dosiahnuté v skúšobni

Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 8A

Odolnosť proti vetru

(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla

**bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup**

Hrúbka steny profilov 1,6 mm



Rozmer kolajníc

3 Kolaj 60 mm


4 Kolaj 80 mm

Možnosť zasklenia 4 mm, 5 mm a 16 mm

Možnosti otvárania

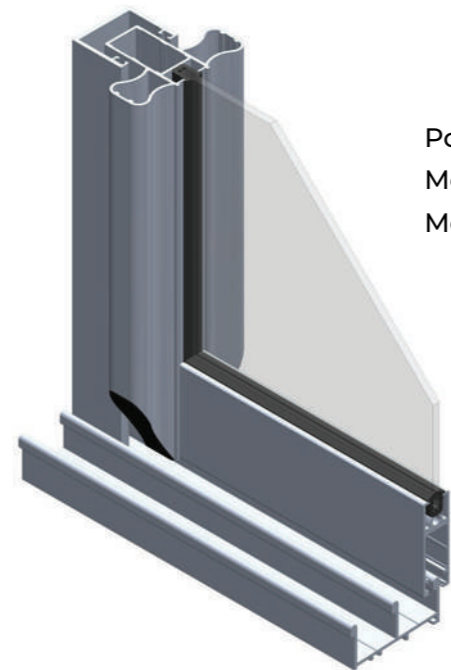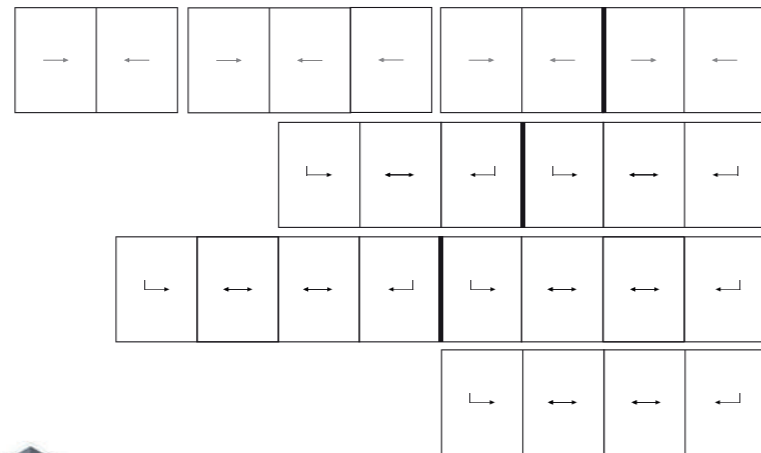

Posuvné 2, 3, 4, 6 a 8 krídlové
Možnosť troch, štyroch kolají.
Možnosť jednej kolaje.

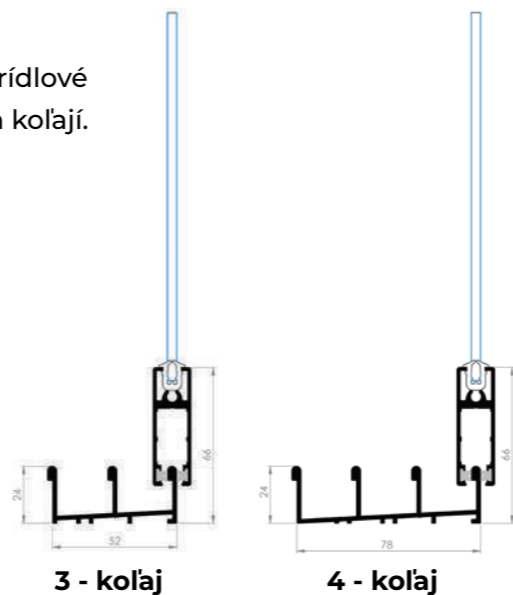

3 - kolaj

4 - kolaj



Maximálne rozmery

Šírka (L) = 1.000 mm.
Výška (H) = 2.500 mm.
Okno 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

70 Kg.





bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup

System Klasic



System 2000 posuvný

Posuvný systém s možnosťou rovných, skosených a zaoblených krídel.

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 3,8 (W/m²K) / Uw od 3,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 17 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=33 dBA**

Povrchová úprava

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

Kategórie dosiahnuté v skúšobni


Prievzdušnosť
(UNE-EN 12207:2000): Trieda 3

Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 8A


Odolnosť proti vetru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla

**bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup**

Časti **Hrúbka steny profilov**
Rám 40 mm jednokolajový / Okno 1,5mm
40, 45, 60, 70 mm
80 mm, trojkolajový
Krídlo 26 mm (rovné)
26 mm (skosené)
27,5 mm (zaoblené)

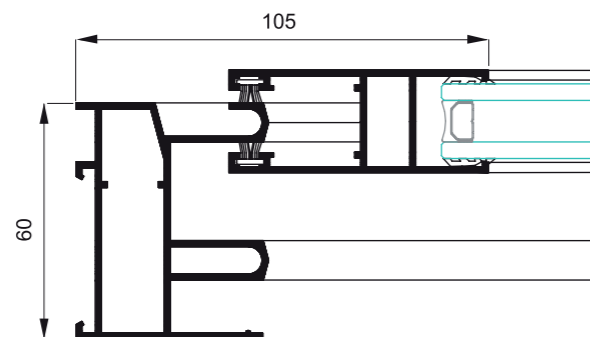

Možnosti otvárania

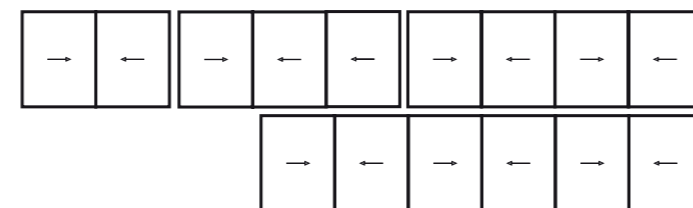

Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové
Možnosť troch kolají.
Možnosť jednej kolaje.



Maximálne rozmery

Šírka (L) = 3.200 mm.
Výška (H) = 2.600 mm.
Okno 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

100 Kg.





bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup


System 2000 posuvný




Pergola Marry

Vzdušný priestor chránený pred dažďom.
Okrasný a funkčný prvok, ktorý môžete využiť
nie len ako miesto na posedenie s priateľmi, ale aj
ako zastrešenie parkovacieho miesta či bazéna.

Ponúkame vám viacero materiálových prevedení, alebo konštrukčných variantov.
Pre každé prevedenie vám môžeme vyhotoviť integrovaný zvod vody a vybrať si viete
aj ľubovoľné farebné prevedenie podľa RAL.

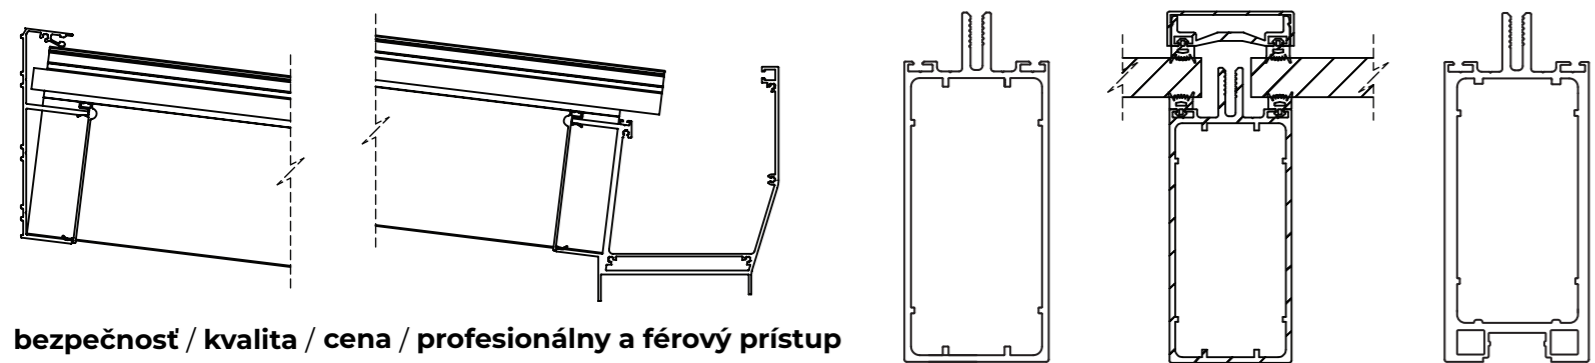

	Číre sklo	Mliečne sklo	Číry polykarbonát	Opál polykarbonát	IQ - Relax polykarbonát
Priepustnosť svetla	88%	63%	70%	55%	47%
Tepelná priepustnosť	85%	52%	62%	54%	44%
Priepustnosť zvuku	36 db	36 db	21 db	21 db	21db
Sila materiálu	8,76 mm	8,76 mm	16 mm	16 mm	16mm
Viditeľnosť nečistôt	Áno	Nie	Mierna	Nie	Nie
Viditeľnosť kondenzácie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

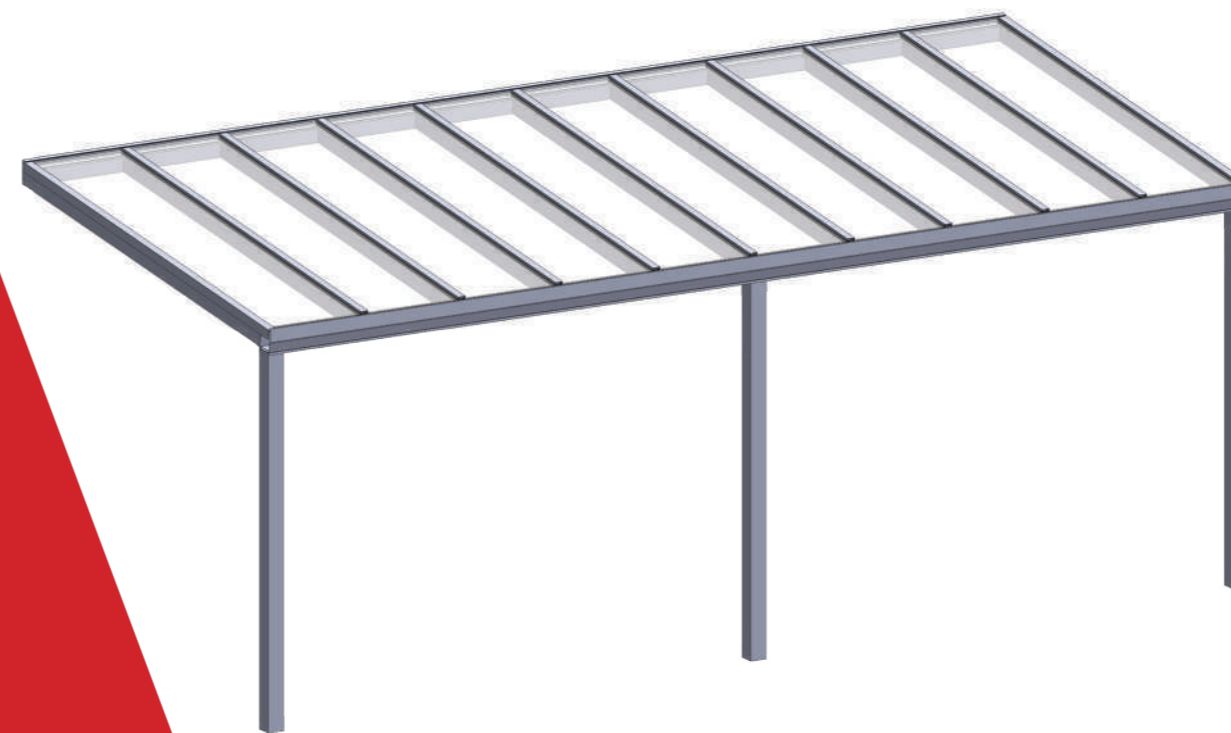

Pergola Marry

Montovaná hliníková konštrukcia

Integrovaný zvod vody

Bezúdržbovosť

Vlastný dizajn

Použitie:
polykarbonát, vrstvené sklo, izolačné sklo

Preddefinovaný sklon strechy 7°

Zaťaženie 2,2kN/m²



Corredera 4200

Univerzálny systém pozostávajúci z viacerých obvodových rámov s možnosťou spojenia krídla na tupo.

Ponúka estetické možnosti rovných a zaoblených krídel.

Vo svojej verzii rovných krídel spojených na tupo obsahuje riešenie **4200 Posuvný GALANDAGE**: navrhnutý na umožnenie úplného otvorenia okna spôsobom zasunutia krídel priamo do steny v stavebnom puzdre, čím sa dosiahne plocha otvorenia na 100%.

Riešenie **GALANDAGE** ponúka prevedenie jedno aj dvojkoľajového rámu, umožňujúci aj balkóny 1, 2 a 4 ukrytých krídel. Tiež umožňuje začleniť paralelne skryté krídlo zo systému protisľnečnej ochrany Tamiz.





bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup

Rezy

Rám 60, 65, 77, 80 mm. / Okno 1,5mm
106, 126 mm. trojkoľajový
Krídlo 33-37 mm.

Šírka polyamidovej vložky od 14,6 do 20 mm.


Hrúbka steny profilov

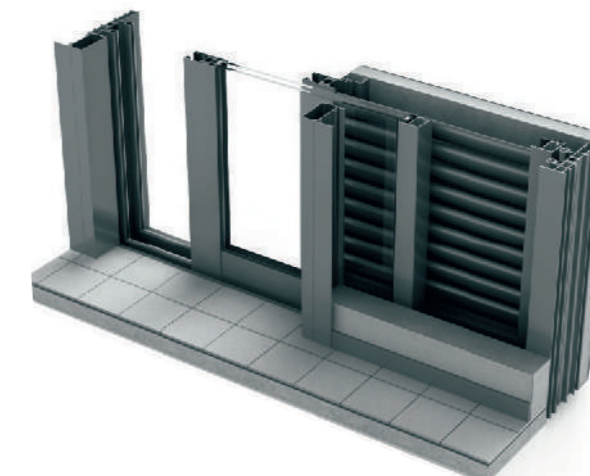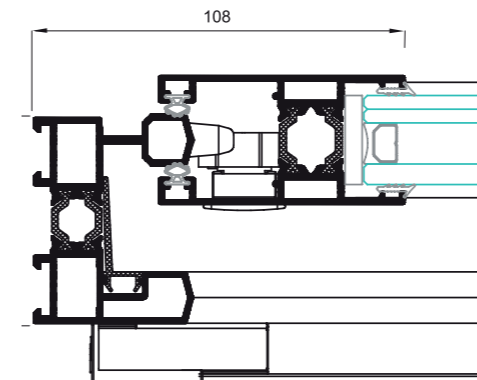

4200 Posuvný Galandage + Tamiz



Možnosti otvárania

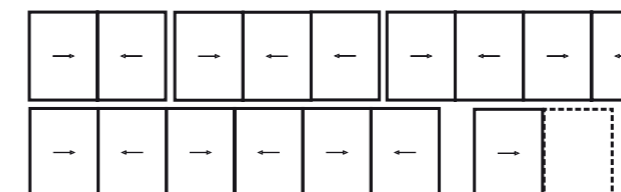

Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové.
Možnosť troch koľají.
Možnosť **galandage** jedno a dvojkoľajové 1, 2 a 4 krídlové.

Maximálne rozmery

Šírka (L) = 4.400 mm.
Výška (H) = 2.600 mm.
Dvere 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

100 Kg (obvodové krídlo)
200 Kg (krídlo na tupo)

Corredera 4200

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 1,6 (W/m²K) / Uw od 1,6 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 26 mm.
Maximálna zvuková izolácia Rw=39 dBA

Povrchová úprava

Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

Kategórie doiahnuté v skúšobni

Prievzdušnosť
(UNE-EN 12207:2000): Trieda 3

Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 7A

Odolnosť proti vetru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla



bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup


System Corredera 4200



WIC SLIDE 65

Posuvné okná aj dvere

Posuvný systém WICSLIDE 65 elegantne spája veľké rozmery s výbornými tepelnými vlastnosťami. Mnoho detailov umožňuje kreatívne prispôsobenie každej jednotlivéj inštalácie. Početné kombinácie profilov vám ponúkajú väčšiu voľnosť pri plánovaní.

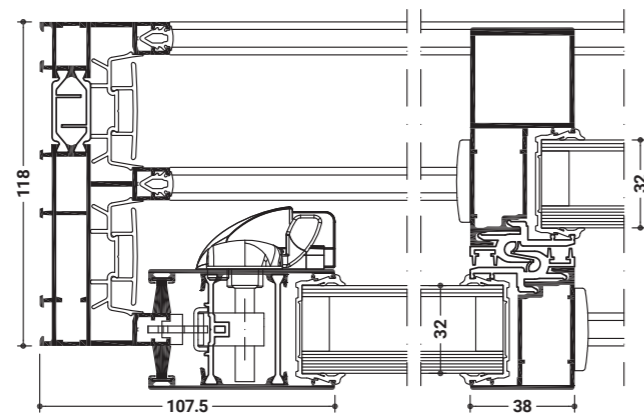

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

VÝSLEDKY SYSTÉMOVÝCH TESTOV

Priepustnosť vzduchu:	4. trieda
Vodotesnosť:	7A. trieda
Odolnosť proti záťažaniu vetrom:	A3. trieda
Akustický výkon:	RA,tr = 36 dB
Prevádzkové sily:	1. trieda
Odolnosť armatúr proti korózii:	4. trieda
Zabezpečenie kvality:	Certifikované ISO 9001:2008
Environmentálny manažment:	Certifikované ISO 14001

hliníkový posuv WIC SLIDE 65

TECHNOLÓGIA PROFILOV

- » Posuvné jednotky so stavebnou hĺbkou 65 mm (dvojkoľajová) alebo 118 mm (trojkoľajová)
- » Dvoj-, troj-, štvor- alebo šesťlistá aplikácia
- » Patentovaná technológia rohového pripojenia pre vysokú pevnosť komponentov a zníženie spotreby lepidla.
- » Hrúbka výplne: 24 mm, 28 mm alebo 32 mm
- » Skrytá alebo viditeľná drenáž
- » Kolmý profil krídla v rôznych prevedeniach, rovné alebo zaoblené
- » Voliteľné: Prístupný prah

HLINÍKOVÉ OKNÁ

Hliníkové okná sú koncipované pre pravidelnú záťaž a spájajú veľké rozmery s výbornými tepelnými vlastnosťami.

Vďaka bohatým možnostiam detailov a prispôsobiteľnej technológii profilu ponúkajú flexibilnú inštaláciu s maximálnym presvetlením interiéru. Ideálna konfigurácia profilu zabezpečuje výbornú tepelnú izoláciu, odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a mechanickému zaťaženiu.

WICLINE

Každá budova má špecifickú architektúru, kde okná zohrávajú dôležitú estetickú aj funkčnú úlohu. S oknami zo série WICLINE získate riešenia pre náročné projekty s dôrazom na dizajn, funkčnosť a technickú presnosť.

Hliníkové okná WICONA:

- Otváracie, sklopné, otváracio-sklopné
- Pásové, ventilačné, paralelne sklopno-posuvné
- Kývne, otočné, výklopné a strešné okná



bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

WICLINE 65 EVO

WICLINE 65 je univerzálny okenný systém, ktorý kombinuje moderné technológie s kompaktným dizajnom. S hĺbkou 65 mm spĺňa náročné požiadavky na tepelnú a zvukovú izoláciu, a zároveň ponúka atraktívny pomer ceny a výkonu. Maximálna hrúbka sklenenej alebo plnej výplne je 59 mm.


- Hodnoty U_f od 1.9 do 1.4 $W/(m^2K)$ pri WICLINE 65 evo
- Umožňuje dosiahnuť hodnoty U_w až 1.2 $W/(m^2K)$



WICLINE 75 EVO

WICLINE 75 evo, s profilom hlbokým o 10 mm viac než WICLINE 65 evo, poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a štruktúrnu stabilitu. Okrem tejto zvýšenej hĺbky zachováva všetky výhody systému WICLINE 65 evo. Tento systém je navrhnutý tak, aby spĺňal náročné požiadavky moderných architektov a budúcich projektov. Maximálna hrúbka výplne je 69 mm.

- Hodnoty U_f od 1.9 do 1.2 $W/(m^2K)$ pre WICLINE 75 evo
- Umožňuje dosiahnuť hodnoty U_w až 0.8 $W/(m^2K)$

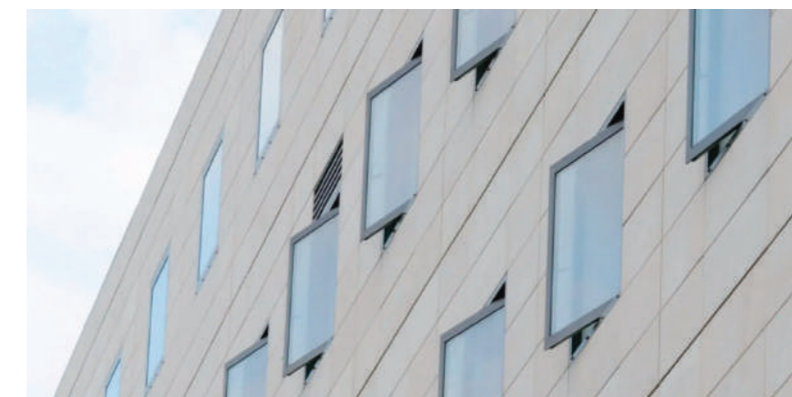

Výhody hliníkových okien

- Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii.
- Ľahký materiál uľahčuje inštaláciu.
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti.
- Recyklovateľnosť a ekologická udržateľnosť.
- Nízke nároky na údržbu.
- Estetický a flexibilný dizajn.

Hardvér

- Zadný pánt
- Skrutkovaný záves
- Skrytý pánt
- Veľkosti krídel (š x v): 1400 mm x 2520 mm
- Max. hmotnosť listu: do 200 kg

HLINÍKOVÉ DVERE

Dvere sú vystavené intenzívnej a pravidelnej záťaži, preto používame výlučne hliník ako stavebný materiál.

Správna konfigurácia profilu zabezpečuje vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vysokú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a zaťaženiu, pričom spĺňa aj prísne bezpečnostné normy.

Technické parametre


- Viackomorový systém s vysokou tepelnou izoláciou
- Dostupné v jednokrídlovom aj dvojkridlovom prevedení
- Možnosť vnútorného alebo vonkajšieho otvárania
- Vhodné pre sklá alebo panely s hrúbkou výplne od 3 mm do 76 mm
- Prahové profily s tepelným mostom alebo bez, vrátane bezbariérových riešení
- Svetlíky, pevné bočné zasklenie alebo otvárateľné kombinácie s okennými radmi WICLINE evo

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

WICSTYLE 65 EVO

Dvere vo verzii WICSTYLE 65 evo s konštrukčnou hĺbkou 65 mm, ktorá sa harmonicky integruje do fasády, poskytujú široké spektrum aplikácií a spĺňa najvyššie štandardy v oblasti dizajnu, technológie a výkonu. Vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a funkčnosti predstavuje mimoriadne ekonomické riešenie pre rôzne požiadavky.

- Hodnoty U_f od 1.9 do 1.4 W/(m²K) pri WICLINE 65 evo
- Umožňuje dosiahnuť hodnoty U_w až 1.2 W/(m²K)

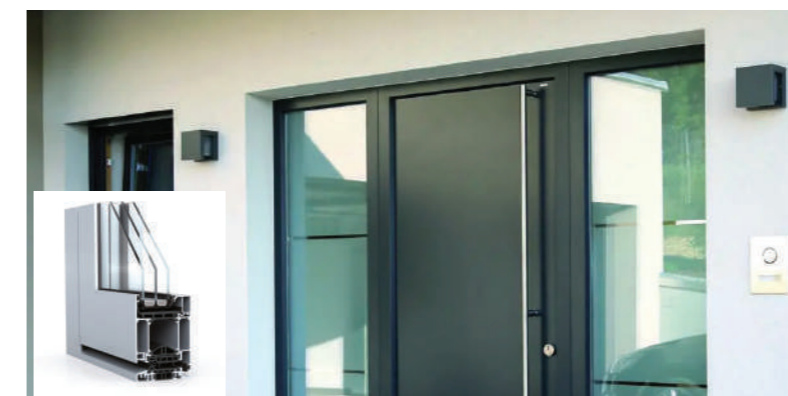

WICSTYLE 75 EVO

Dvere vo verzii WICSTYLE 75 evo s konštrukčnou hĺbkou 75 mm poskytujú špičkový tepelný izolačný výkon a vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti. Vďaka svojej výkonnosti a univerzálnosti použitia dokonale vyhovuje všetkým požiadavkám architektúry. Okrem toho systém ponúka široký výber povrchových úprav a možností prispôbenia, čím zaručuje maximálnu flexibilitu v dizajne. Vysoká úroveň bezpečnosti a odolnosti proti vlámaniu robí WICSTYLE 75 evo ideálnou voľbou pre nadčasové budovy.

Príslušenstvo k dverám

- **Zámky:** Viacbodové, jednobodové, elektronické zámky a bezpečnostné cylindrické vložky.
- **Kľučky a madlá:** Bezpečnostné kľučky, klasické otváracie kľučky, dizajnové madlá s predĺženou dĺžkou.
- **Tesnenia:** Termoizolačné a zvukotesné tesnenia.
- **Automatické prvky:** Automatické otváratele, dverné zatváratele.
- **Bezpečnostné sklo:** Poskytujúce zvýšenú ochranu.



WIC SLIDE 160

S najnovšími technológiami a inovatívnymi výrobnými výhodami je WICSLIDE 160 špičkovým produktom, ktorý stanovuje štandardy.

Nová séria WICSLIDE 160 kombinuje vynikajúce hodnoty tepelnej izolácie s maximálnou funkčnosťou a estetikou. Veľkosť možných rozmerov krídel a trvale komfortná obsluha zaručí maximálnu spokojnosť zákazníkov. S najnovšou technikou a inovatívnymi výrobnými prednosťami je WICSLIDE 160 produkt „high-tech“, ktorý nastavuje latku kvality.




bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

Hliníkové zdvíhacie/posuvné systémy

Zvýšená tepelná a zvuková izolácia


Tepelná pena vo falci rámu krídla

Krycia vložka z PVC

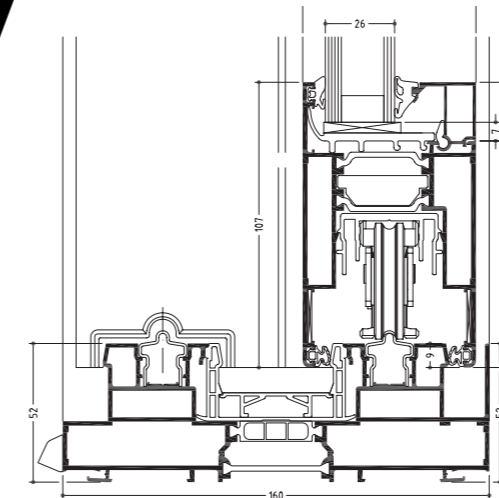

Možnosti otvárania

Zdvíhacie posuvné dvere / okno s pevným zasklením

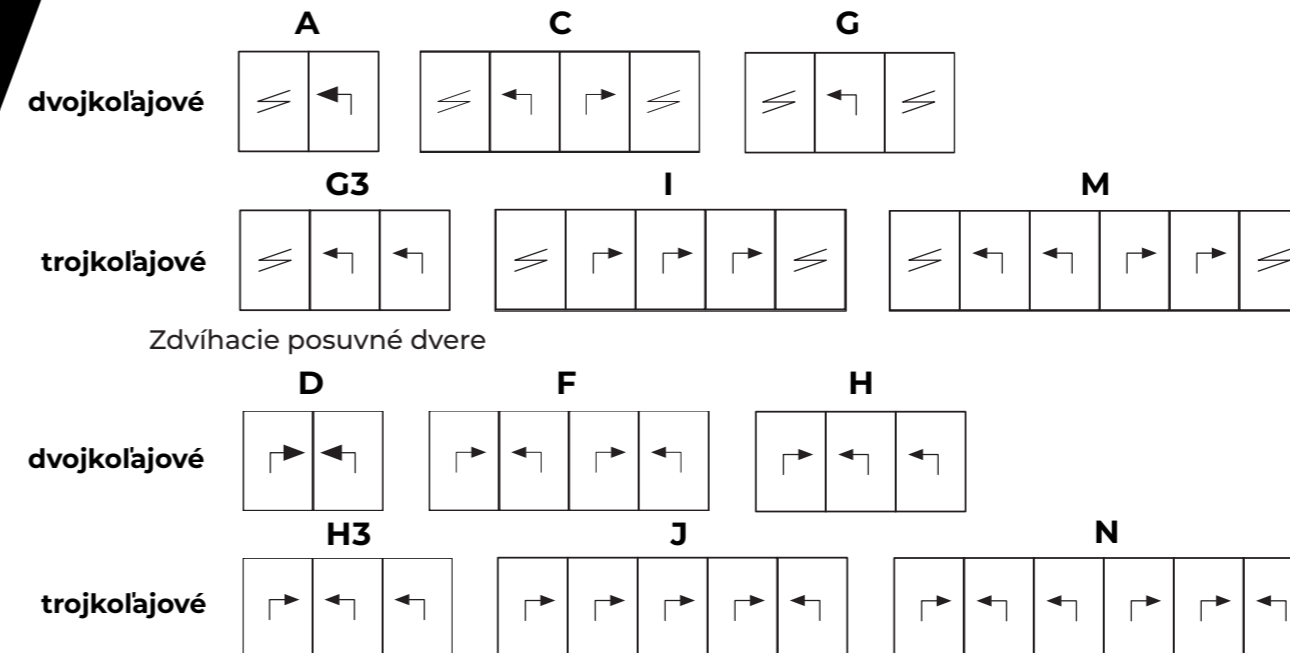

hliníkový posuv WIC SLIDE 160

TECHNOLÓGIA PROFILOV

Uw od 1,6 (W/m²K) / Uw od 1,6 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

- » Optimalizovaná spojovacia zóna medzi krídlami pre optimalizovanú tepelnú izoláciu a tesnosť
- » Hrúbky výplne od 4 mm do 50 mm
- » Stavebná hĺbka 160 mm (dvojkolajová) a 245 mm (trojkoľajová)
- » Všestranný špeciálny rám s multifunkčnou zónou
- » Bezbariérová podlahová zóna
- » Pohodlná prevádzka vďaka optimalizovanej technológii prepravy
- » Spojovacia zóna bez viditeľných skrutiek
- » Voliteľne s pevnými poľami alebo pevnými krídlami

TERMOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

- » Hodnoty Uw: menej ako 1,0 W / (m²K)

KOVANIE


- » Zdvíhacia posuvná spojka, vozík s integrovanou kefou na čistenie bežeckej dráhy z nehrdzavejúcej ocele
- » Nosný rám na zníženie prevádzkových síl pri spúšťaní krídla
- » Formáty krídla (Š x V): do 3 200 mm x 3400 mm
- » Hmotnosť krídla: do 400 kg (posuvné dvere)




MARRY

MARRY je hliníkový profilový systém bez prerušenia tepelného mosta, určený pre realizáciu prekrytia terás, veránd, balkónov alebo prístreškov pre autá a striech pre pergoly.

MARRY je jednoduchý, ale odolný systém, ktorý sa ľahko vyrába a montuje. Má viacero dizajnových možností od klasických, cez oválne, až po hranaté.

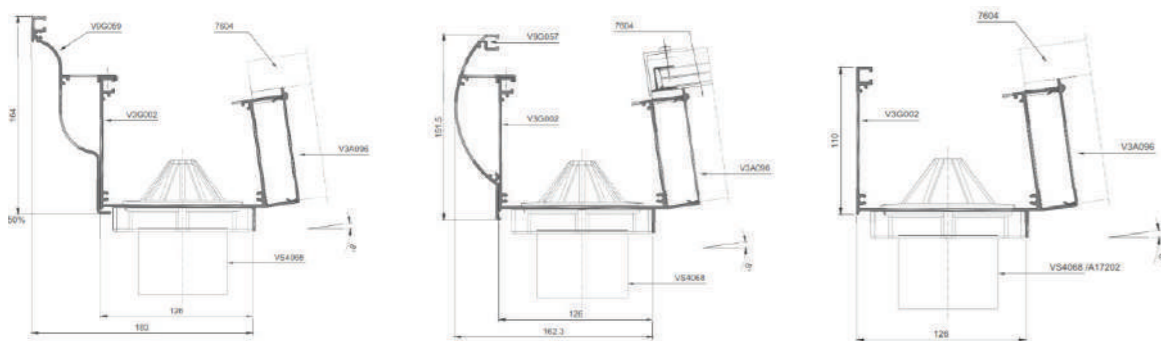

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

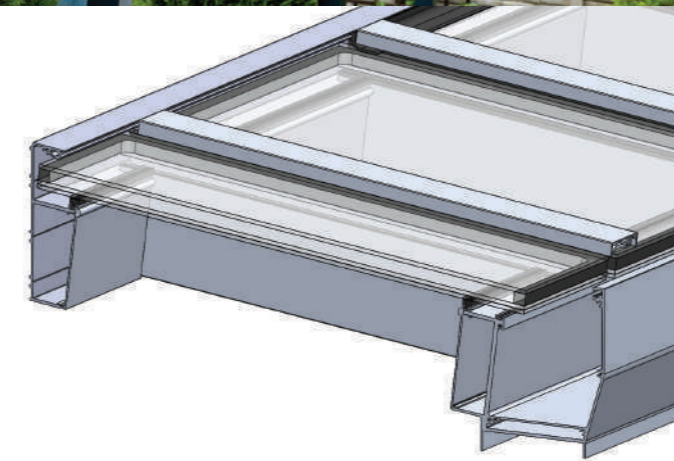

 dizajn


 komfort

 maximálne rozmer

 jednoduchá výroba a

 možnosť dodatočného tienenia

 kombinovateľnosť s ďalšími produktami

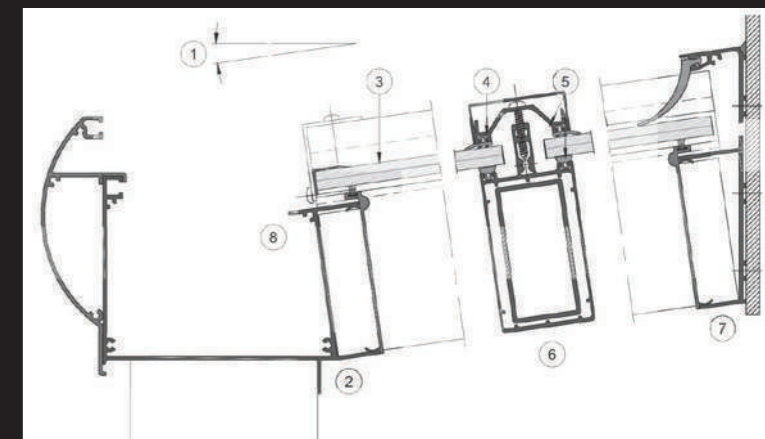

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. sklon strechy 8°
2. prispôbené pre okenné, dverné a posuvné systémy WICONA
3. bezproblémové zasklievanie:
 - » bezpečnostné sklo: od 44.2 do 55.2
 - » PMMA alebo polykarbonát od 16 do 32mm
 - » izolačné 2-sklo
4. uchytenie panelov alebo skla pomocou upínacích alebo prítlačných líšt
5. čierne zasklievacie EPDM tesnenie (kompatibilné s PMMA)
6. strešné krokvy rôznych tvarov a veľkostí s možnosťou použitia hliníkovej alebo ocelevej výstuže
7. jednoduchá montáž na stena vďaka jednodušenému montážnemu profilu, ktorý je ale možné rozdeliť pre použitie výplní s hrúbkou väčšou ako 16mm
8. jednoduchý a efektívny drenážny systém

TOPLINE PRO

je vysoko komfortný systém pre realizáciu strechy verandy. Verandový systém má modulárnu štruktúru, z low-endu na high-end v niekoľkých krokoch!


Atraktívny dizajn

- Úplná voľnosť pri určovaní veľkosti a tvaru verandy.
- Elegantný nadčasový dizajn.
- Tenké profily zaistujú maximálny dopad svetla.
- Dizajnové profily je možné namontovať na nosníky a odkvapy pre štýlové verandy.
- Je možných niekoľko prevedení (úhľadný moderný alebo viktoriánsky rustikálny).
- Možné sú strešné aplikácie s úžľabím a drevenou strechou.

Jednoduchá výroba, jednoduchá montáž


- Systém nenáročný na inštaláciu vďaka modulárnej konštrukcii a jednoduchému návodu.
- Rýchla inštalácia vďaka rovným a štvorcovým rezným nosníkom.
- Sklon strechy je možný od 7° do 30°.
- Strešné lišty je možné pripevniť k izolantu (ABS) pomocou skrutiek.
- Vhodný rohový stĺpik na inštaláciu a pripojenie k spodnej konštrukcii.
- Možnosti doplnkov so všetkými existujúcimi sústružníckymi a posuvnými sériami.
- Nastaviteľné pripojenie na stenu na vyrovnanie akýchkoľvek nerovností steny.
- Výber medzi rovným alebo štvorcovým rezom.

**bezpečnosť / kvalita /
cena / profesionálny a férový prístup**

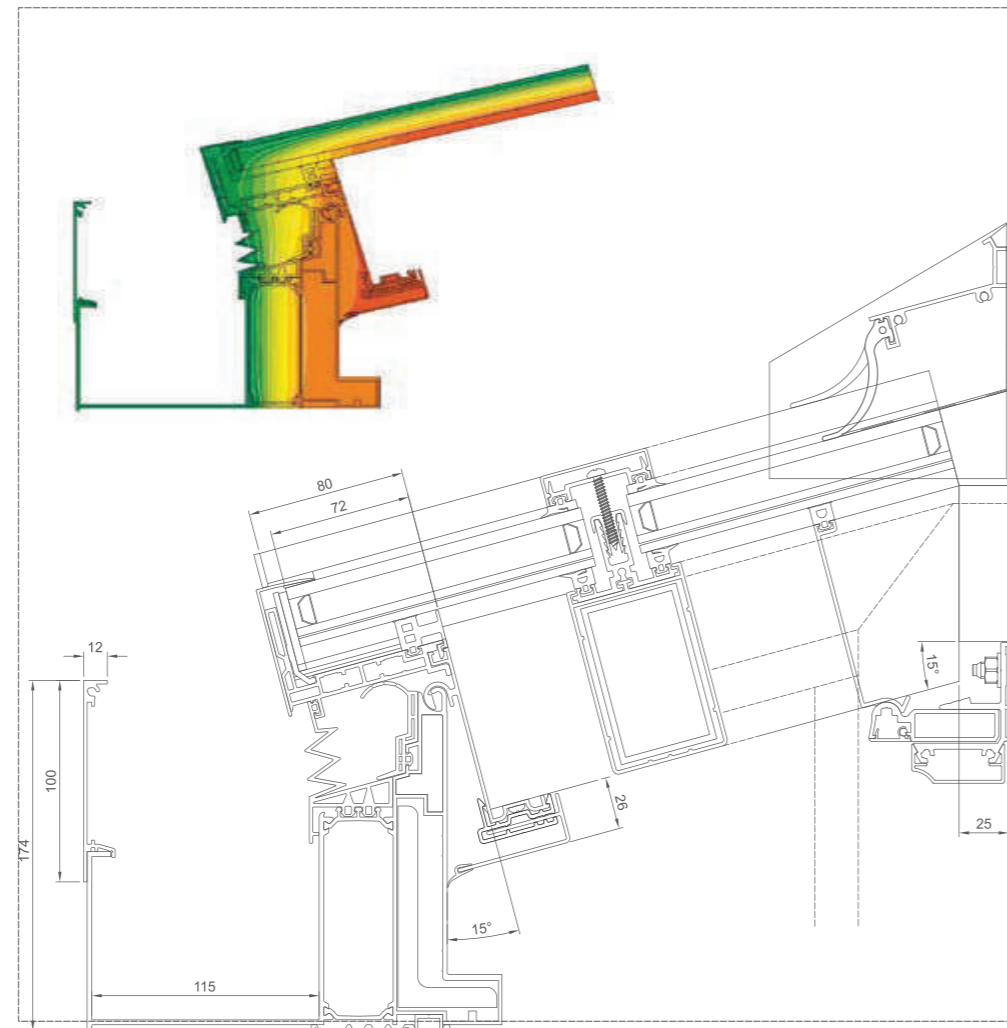

Inovatívny verandový systém

- Nosiče sú dostupné v rôznych výškach a môžu byť extra vystužené, vďaka čomu je tento verandový systém mimoriadne vhodný pre realizáciu striech s veľkým rozponom.
- Verandový systém je vhodný pre sklon strechy od 7° do 30°.
- Bezproblémové umiestnenie:
 - › Akrylátové alebo polykarbonátové dosky od 16 do 32 mm.
 - › Izolované vrstvené sklo od 24 do 54 mm so skrutkovaním krycej lišty.
- Rúrkové podpery majú čelnú šírku 60 mm a sú dostupné v rôznych výškach. Nosiče môžu byť vystužené a sú vyrobené zo štandardných hliníkových alebo ocelových profilov.
- Zasklenie je na tepelne izolačných plastových ABS profiloch. Tieto profily sú opatrené upevnením pre tepelné tienenie.
- Veľký moment zotrvačnosti odkvapového nosníka umožňuje veľké medzery v spodnej stavbe verandy.
- Nastaviteľné prípojky na stenu s integrovaným káblovým kanálom.
- Kompatibilné s najvýkonnejšími posuvnými systémami SAPA.
- Plne izolovaný systém. Izolácia pokračuje do žlabu.
- Lepšia tepelná izolácia: 35 mm tyče.

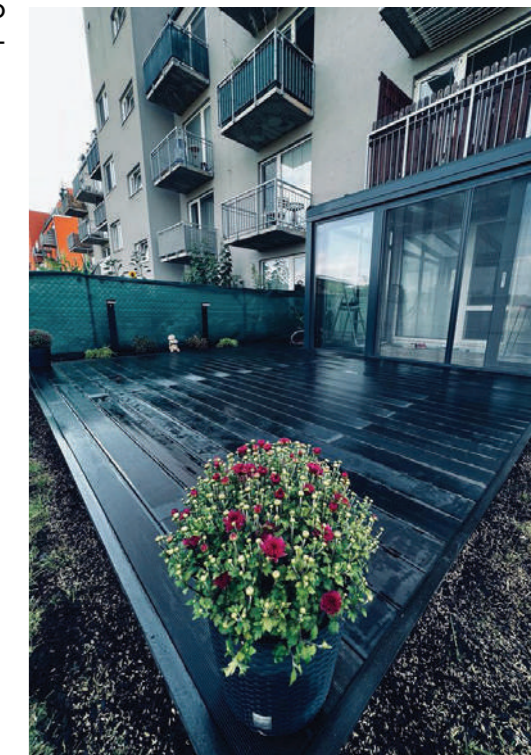


VERANDA HRV80-ZIP + screenová roleta

Nové riešenie zatienevania verandy.
Elegantnejšie s vynikajúcimi vlastnosťami.

Veranda HRV80-ZIP umožňuje regulovať prienik slnečného svitu do miestnosti a zamedziť nepríjemne vysokému množstvu svetla i tepla. Látka je chránená a zvinutá v boxe, ktorý je v úplne zatahnutej pozícii rolety uzavretý dolným profilom, vďaka ktorému ostanú farby látky jasné po dlhé roky. Látka vytvára vizuálne pohodlie domova, tepelnú aj zvukovú izoláciu, môže byť zatemňujúca, ale aj priesvitná, je extrémne trvanlivá, odpudzuje špinu a odoláva požiaru, spolu s Vaším domovom bude tvoriť dokonalú súhru. Systém je navrhnutý tak, aby ľahko prekonal akékoľvek menšie tolerancie v usadeniu konštrukcie strechy. Celý systém je vyrobený z nekorodujúcich materiálov. Veranda HRV80-ZIP je vybavená zipsovým systémom, ktorý zabezpečuje, že látka zostáva náležite napnutá v každej polohe dolného profilu a zabraňuje vykĺznutiu látky z vodiacich lišt. Box je upevnený na vodiacich lištách. Bezpečná vzdialenosť látky od strechy zimnej záhrady či pergoly je zaistená pomocou vodiacich lišt a lankového pružinového systému. Vďaka integrovanému LED osvetleniu si budete môcť verandu užívať ešte dlhšie a dlhé letné večery tak budú ešte príjemnejšie.

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

VERANDA HRV80-ZIP

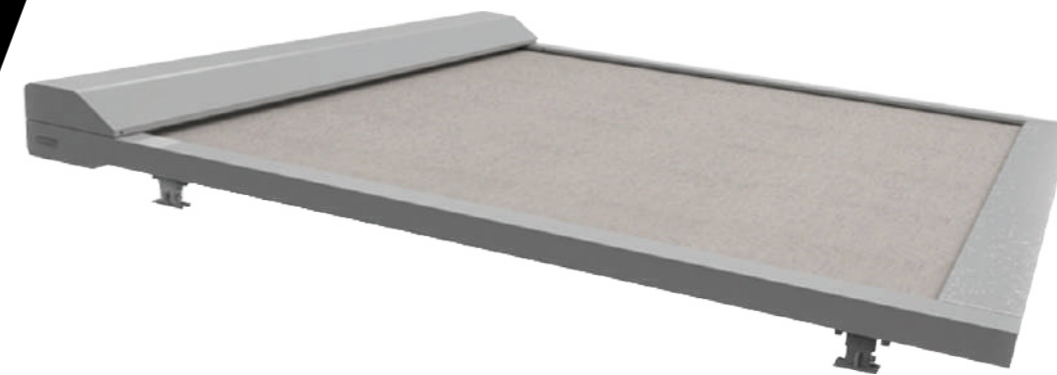

SCREENOVÁ ROLETA

Zaisťuje maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu, prieniku tepla, a zároveň zabezpečuje optimálnu úroveň prirodzeného svetla v interiéri. Unikátnosťou screenovej rolety je jej použitie do pergol, kde sa dá jednoducho nainštalovať pomocou špeciálneho montážneho profilu.



Prednosti & výhody

VERANDA HRV80-ZIP

- » Ideálne pre veľké sklenené plochy až do veľkosti 25 m² v jednom ráme
- » menej slnečného svitu na zvislých sklenených plochách vďaka presahu
- » neustále napnutá látka vďaka novému ZIP systému
- » kompaktný box prispievajúci k sofistikovanému vzhľadu verandy
- » možnosť inštalácie LED osvetlenia
- » trieda odolnosti proti vetru 3

SCREENOVÁ ROLETA

- » 2 typy moderných boxov: klasický hranatý, alebo moderný zaoblený
- » špeciálny montážny profil pre pergoly
- » vyvážená spodná lišta pre vedenie a napnutie tkaniny
- » odolnosť proti vetru trieda 6
- » jednoduchá a rýchla montáž
- » garantovaná plocha až 12 m²
- » zamedzenie vniknutiu hmyzu do interiéru
- » maximálna šírka 4800 mm

Tienenie REFLEKSOL 120 ZIIIP

Fasádny systém na montáž do výklenkov alebo stien so zvýšenou odolnosťou proti vetru.

Vďaka mechanizmu zipsu zostáva látka tohto modelu stabilná a napnutá aj v prípade silných poryvov vetra. V prípade inštalácie do výklenku slúži úplne spustený Refleksol aj ako moskytiéra. Pomocou modulárnych držiakov je možné vytvoriť modulárny systém.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevná šírka 7.0 m	Rozteč lamel 4.0 m	Elektrický pohon Áno	Manuálny pohon Nie
Použitie vonku Ano	Použitie vnútri Nie	Látky Látky Refleksol určené pre systém	Modulárny systém Ano

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup





ELEKTRICKÝ POHON

Refleksoly sú ovládané úplne automaticky motorom ukrytým vo vnútri kazety. Výkon motora sa volí v závislosti od veľkosti a typu zvoleného systému Refleksol. Veľkou výhodou je možnosť kombinovať otváranie a zatváranie Refleksolu s dažďovými a veternými senzormi a inteligentným systémom riadenia budovy.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VETRU

Vzduchotesná a robustná konštrukcia systému poskytuje účinné krytie v oblastiach vystavených silným poryvom vetra.

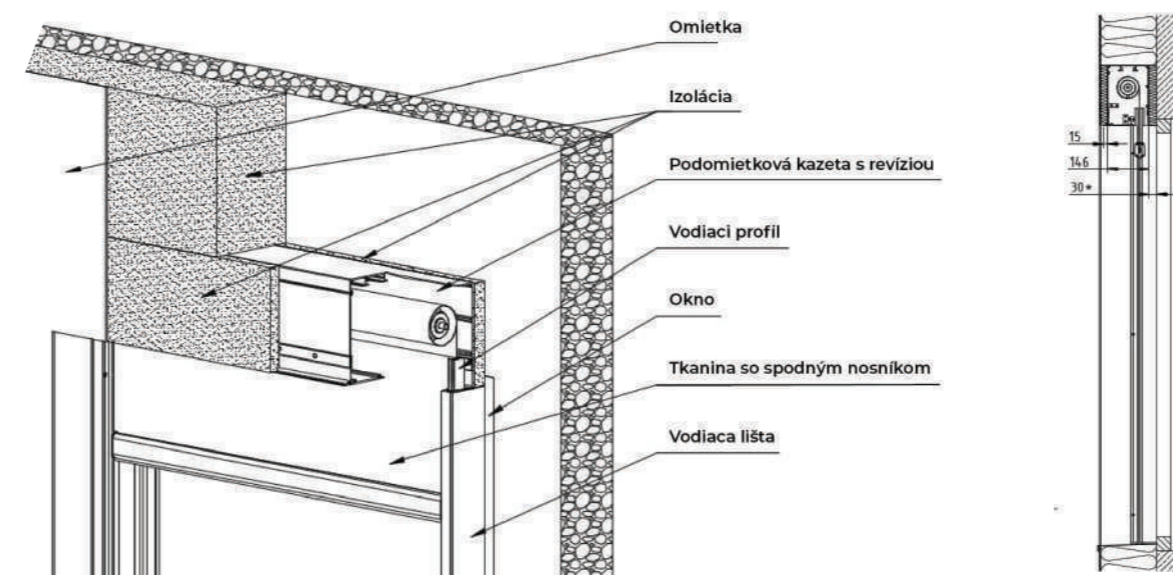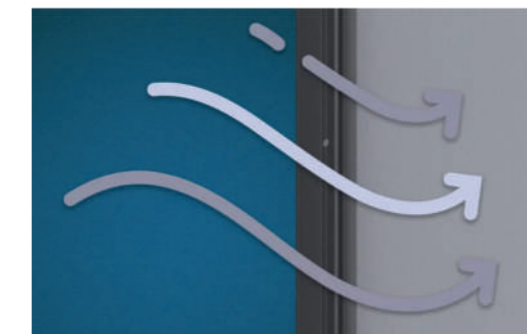

Vlastnosti systému R120 ZIIIP

- » Vysoká odolnosť proti vetru
- » Vodiaca lišta s profilom z PVC
- » Úspora energie
- » Jednoduchá montáž
- » Velkoplošná záclona
- » Lhkosť tvaru



TYPY LÁTKOK

- » Serge 600
- » Serge 1%
- » Soltis 92
- » Serge 600 BO Lunar

Veranda

Protisnečný systém, ktorý funguje pod akýmkoľvek uhlom sklonu.

Držiaky priradené k systému majú úzky pôdorys, takže ich možno inštalovať aj na malom priestore. Použité akrylové alebo vodeodolné tkaniny sú účinnou ochranou proti nadmernému slnečnému žiareniu. Polyesterové tkaniny, ako je Soltis 92, navyše prepúšťajú denné svetlo. V modulárnom systéme má každý modul samostatné vodidlá spojené jedinou rukoväťou. Systém má vstavaný systém napínania látky, ktorý zaručuje hladkú a bezporuchovú prevádzku pri odvíjaní a navíjaní látky do kazety a tiež estetický vzhľad napnutej látky. Trvanlivosť a spoľahlivosť zaisťuje pevná konštrukcia z extrudovaného hliníka s práškovým nástrekom vo farbe podľa vášho výberu (paleta SELT).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevná šírka 4.5 m	Rozteč lamel 5.0 m	Elektrický pohon Áno	Manuálny pohon Nie	Kazeta Áno
Použitie vonku Áno	Použitie vnútri Áno	Látky Látky Refleksol určené pre systém	Pokrytie Látky akrylové alebo Soltis 92	Modulárny systém Áno


bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

ELEKTRICKÝ POHON

Vzhľadom na svoju podstatu a použitie na ťažko prístupných miestach, ako sú strešné svahy alebo veľké presklené plochy, je možné systém Veranda ovládať iba pomocou elektrického pohonu.

HORIZONTÁLNE A SKLONENÉ

Systém Veranda je určený na zakrytie vodorovných a šikmých presklených plôch, ako sú presklené strechy, haly, zimné záhrady alebo oranžérie.

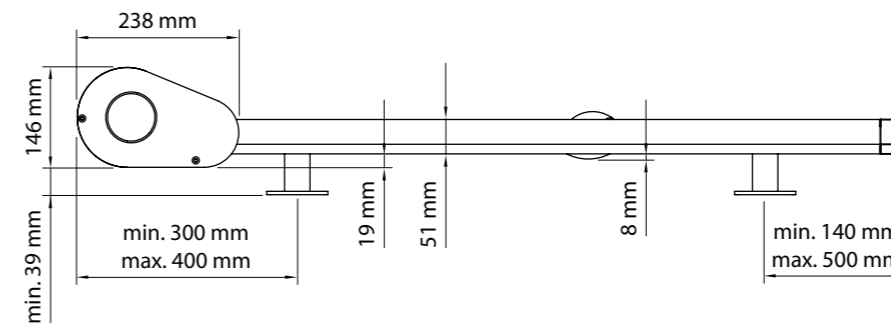

Vlastnosti systému Veranda

- » Komfort pre oči
- » Úspora energie
- » Jednoduchá montáž
- » Horizontálne a sklonené




TYPY LÁTKOK

- » Akrylové látky
- » SOLTIS 92
- » Látky Waterproof

WPC TERASOVÉ DOSKY GARDIN NATUR

Kompozitné terasové dosky sa vyrábajú modernými technológiami z HDPE, drevných vlákien, modifikátorov, farbív a aditív.

Dosky sú odolné voči poveternostným vplyvom a súčasne sa ľahko udržiavajú. Záruka poskytovaná na dosky a ďalšie systémové komponenty sa vzťahuje na výrobné chyby a ďalej na hnilobu, rozklad, biologickú koróziu, napadnutie hmyzom, hubami. Obsah drevných vlákien robí z dosky ekologický materiál, ktorý možno recyklovať.

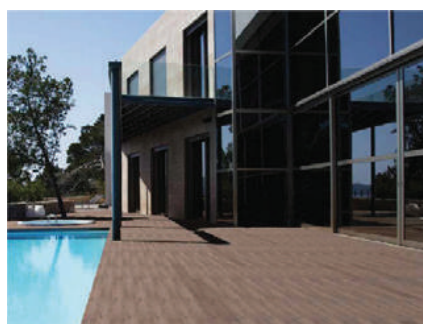

bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup



Zloženie materiálu WPC

- > 30 % HDPE
- > 60 % drevné vlákna
- > 10 % modifikátory / farbivá / aditíva

Prvky systému

WPC terasová doska	23 × 146 × 4 000
WPC krycia lišta	11 × 57 × 3 000
WPC koncovka	
podkladový hranol	32 × 42 × 4 000
klip LIGO S47	1,5 × 19 × 32

Rozmer(mm)

Možnosti farieb

Kombinácia trvácnych a overených komponentov s prírodným vzhľadom dreva, dostupné v troch farebných prevedeniach.



Zlatý Teak



Orech Antik



Jedľa strieborná

Prednosti & výhody

WPC DOSKY GARDIN NATUR

- » realistický vzhľad imitujúci drevo
- » v porovnaní s drevom vyžaduje minimálnu povrchovú úpravu
- » patentovaná technológia extrudovania tvrdšej, hlbšej a veľmi atraktívnej štruktúry s protišmykovými vlastnosťami
- » vyššia povrchová odolnosť proti poškodeniu a oderu
- » vyššia UV stabilita (max. 5 % vyblednutie po 5 000 hodinách vystavenia svetlu)
- » jednoduchšia údržba, dokonca pomocou mydla a vody, prípadne vysokotlakovým čističom (max. tlak 100 bar pri vzdialenosti min. 30 cm od povrchu dosky)
- » zelený produkt (eco-friendly)

Certifikáty a skúšky

ITB, SGS, Intertek

Zloženie systému

Terasová doska WPC GARDIN NATUR 23 × 146 mm, kompozitný podkladový hranol 32 × 42 mm, kompozitné klipy s nerezovými skrutkami, ploché ukončovacie lišty a koncové krytky.



VÝROBCA HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOV PRE ARCHITEKTÚRU



Kontakty

OK mont Europe s.r.o.

Priemyselný areál Holíč
Kopčanská 35
Holíč 908 51

+421 907 773 077

+421 910 363 956

obchod@okmont.sk

www.okmont.sk

[Facebook.com/okmontage](https://www.facebook.com/okmontage)

[Instagram.com/okmont_europe](https://www.instagram.com/okmont_europe)

